

Dane techniczne dla produktu: LI70121962

AOT-O LED, 54W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 6250lm

Oprawa kloszowa, L=1560mm




Dane techniczne

Długość (mm)	1.560,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	3,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kloszowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PMMA Blacha stalowa
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	90

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	116
Moc (W)	54
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	6250
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP50
Odporność na uderzenia	IK02
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1560x105x85

Rysunek wymiarowy: AOT-O LED, 54W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 6250lm

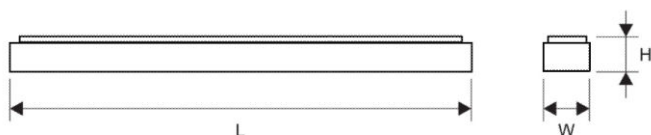

OPIS	Nr katalogowy
AOT-O LED, 54W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 6250lm	LI70121962
Oprawa kloszowa, L=1560mm	