



Dane techniczne dla produktu: LI99001669

Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm mikropryzmatyczna ECG biała

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

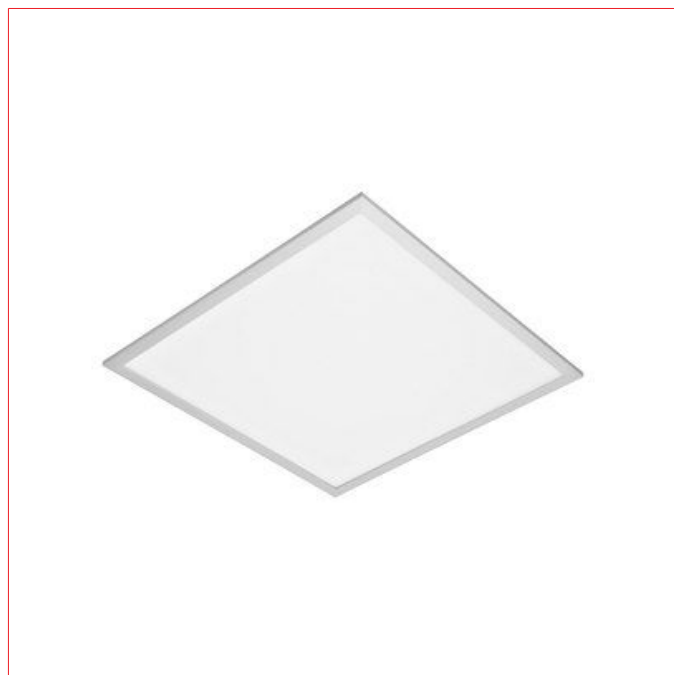


Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	oprawa do sufitów
Kolor	RAL 9003
materiał	Aluminium
pokrywa	mikro pryzmatyczny
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	43
System efficiency (lm/W)	95
barwa światła	ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4100
ilość lamp	1
żywołność (H)	40000
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	620x620x10

rysunek wymiarowy: Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm mikropryzmatyczna ECG biała

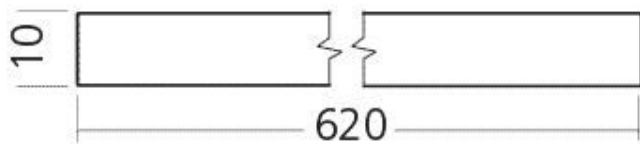

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm mikropryzmatyczna ECG biała LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	LI99001669