



Dane techniczne dla produktu: LI99001670

Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna ECG biała

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

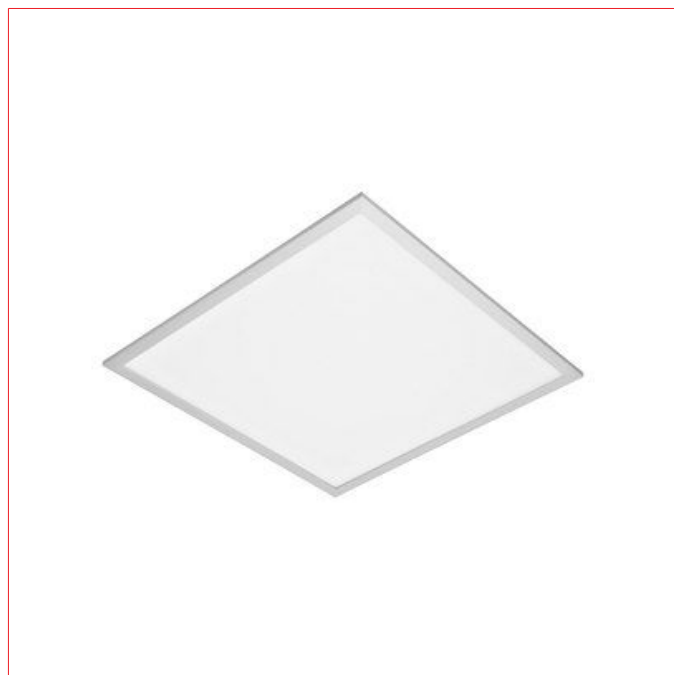


Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	oprawa do sufitów
Kolor	RAL 9003
materiał	Aluminium
pokrywa	mikro pryzmatyczny
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	42
System efficiency (lm/W)	108
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4550
ilość lamp	1
żywołność (H)	40000
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	620x620x10

rysunek wymiarowy: Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna ECG biała

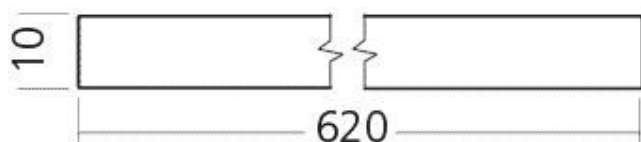

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna ECG biała	LI99001670
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	