



Dane techniczne dla produktu: LI99001672

Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna DALI biała

LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

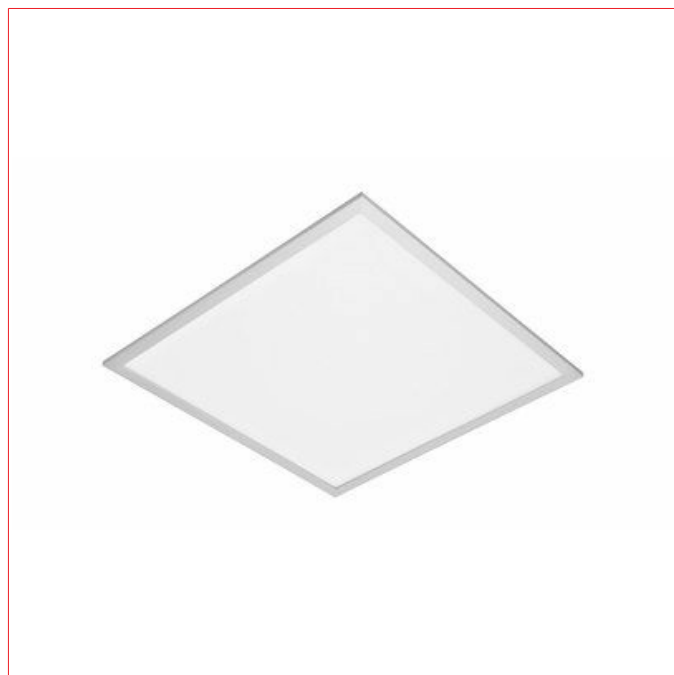


Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
szerokość (mm)	620,00
wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	4,00
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	oprawa do sufitów
Kolor	RAL 9003
materiał	Aluminium
pokrywa	mikro pryzmatyczny
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	LED

Dane techniczne - kontynuacja

typ trzonka	LED Platine
moc (W)	43
Skuteczność świetlna (lm/W)	98
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4200
ilość lamp	1
żywołność	40000
ściemniany	dotknij żeby ściemnić DALI
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	620x620x10

rysunek wymiarowy: Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna DALI biała

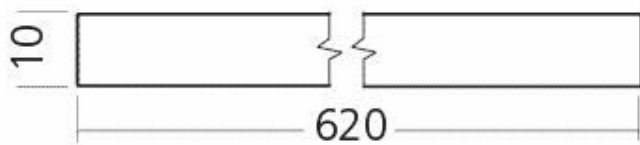

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm mikropryzmatyczna DALI biała	LI99001672
LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	