



Dane techniczne dla produktu: LI99001742

SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biały

recessed downlight



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	200 x 200
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Zakres temperatury - Eksploatacja (°C)	-20 do +35
Kolor	Biały
materiał	blacha stalowa PMMA Aluminium
pokrywa	matowy
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	80
współczynnik ośnienia (UGR)	<22

Dane techniczne - kontynuacja

sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	19
System efficiency (lm/W)	105
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	>80
strumień świetlny (lm)	2000
żywoćność (H)	50.000 / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP20/44
Głębokość montażu (mm)	110
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	215x215x107
OTWÓR mm	200 x 200

rysunek wymiarowy: SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biały

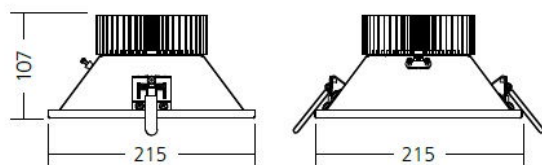

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biały recessed downlight	LI99001742