



Dane techniczne dla produktu: LI99001745

SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, biały

recessed downlight



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	200 x 200
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Zakres temperatury - Eksploatacja (°C)	-20 do +35
Kolor	Biały
materiał	blacha stalowa PMMA Aluminium
pokrywa	matowy
producent	02-Schrack
kąt padania światła (°)	80
współczynnik oślnienia (UGR)	<22

Dane techniczne - kontynuacja

sterowanie	DALI
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	29
System efficiency (lm/W)	105
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	>80
strumień świetlny (lm)	3050
żywołność (H)	50.000 / L80 / B10
ściemniany	DALI
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP20/44
Głębokość montażu (mm)	110
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	215x215x107
OTWÓR mm	200 x 200

rysunek wymiarowy: SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, biały

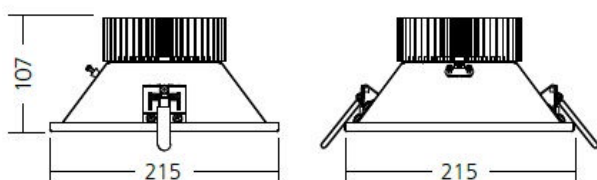

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, biały recessed downlight	LI99001745