


Dane techniczne dla produktu: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szara, L=1570mm

Do szyn montażowych Linux



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.570,00
Szerokość (mm)	160,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	2,80
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa hermetyczna

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Klosz	Przezroczysty
Producent	Schrack-Trinity
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Sterownik	Sterownik LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Moc systemu (W)	68
Skuteczność świetlna (lm/W)	129
Moc (W)	2x30
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	9628
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	80.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	1570x160x100

Rysunek wymiarowy: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szara, L=1570mm

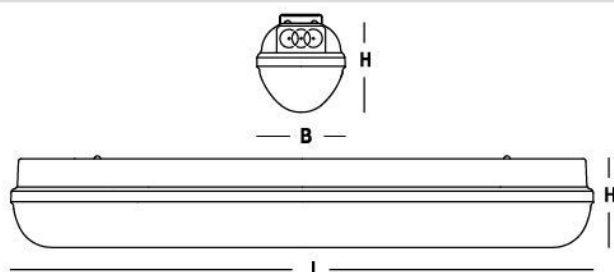

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szara, L=1570mm Do szyn montażowych Linux	LI9JL58616
Dodatkowe akcesoria	
Hak do zwieszania na łańcuchu Linda	LIMMMO2700