

Dane techniczne dla produktu: LICS0017--

LIGNE-S II, oprawa sufitowa, 40/50/60/70W 1500mm 4000K DALI

11700lm, 13650lm, 7800lm, 9750lm, kąt padania światła 90°




Dane techniczne

Długość (mm)	1.500,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	40,00
Waga (kg)	1,75
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	na szynie montażowej

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Kąt padania światła (°)	90
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	195
Moc (W)	70
	60
	50
	40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
Żywotność	50000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	1500x70x40

Rysunek wymiarowy: LIGNE-S II, oprawa sufitowa, 40/50/60/70W 1500mm 4000K DALI

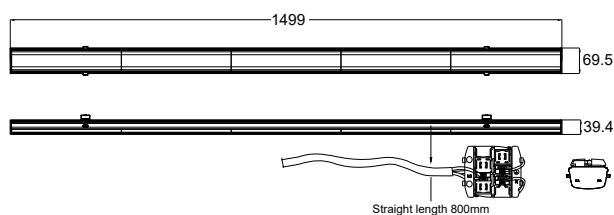

OPIS	Nr katalogowy
LIGNE-S II, oprawa sufitowa, 40/50/60/70W 1500mm 4000K DALI 11700lm, 13650lm, 7800lm, 9750lm, kąt padania światła 90°	LICS0017