


Dane techniczne dla produktu: LID10116--

Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700ma, IP65, 30°, alu **€ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø37
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Alu
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
Prąd roboczy mA (mA)	700
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	190

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	60
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	46x46
OTWÓR mm	Ø37

rysunek wymiarowy: Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700ma, IP65, 30°, alu

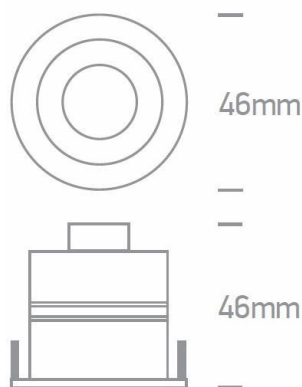

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700ma, IP65, 30°, alu	LID10116
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 0-6W, nie ściemn.	LID13080