


Dane techniczne dla produktu: LID10133--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, biały **ECONOMY**




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	typu Downlight
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	32
Średnica (mm)	81
Niezbędne akcesoria	LID 13520--;LI44020746
ØxW mm	81x32
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, biały

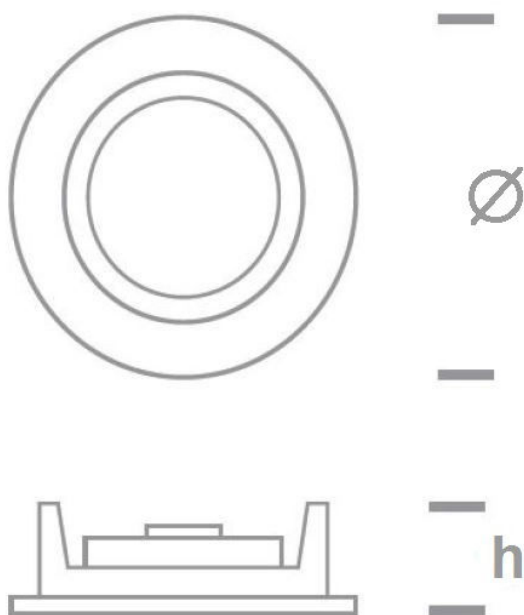

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, biały	LID10133
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonapięciowa lampa-reflektor	LI44020746