


Dane techniczne dla produktu: LID10185--

Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, matowy chrom **€ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø70
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Matowy chrom
materiał	Aluminium Szkło
pokrywa	opal
producent	06-One Light
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	E - A++
Głębokość montażu (mm)	50
ØxW mm	85x50
OTWÓR mm	Ø70

rysunek wymiarowy: Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, matowy chrom

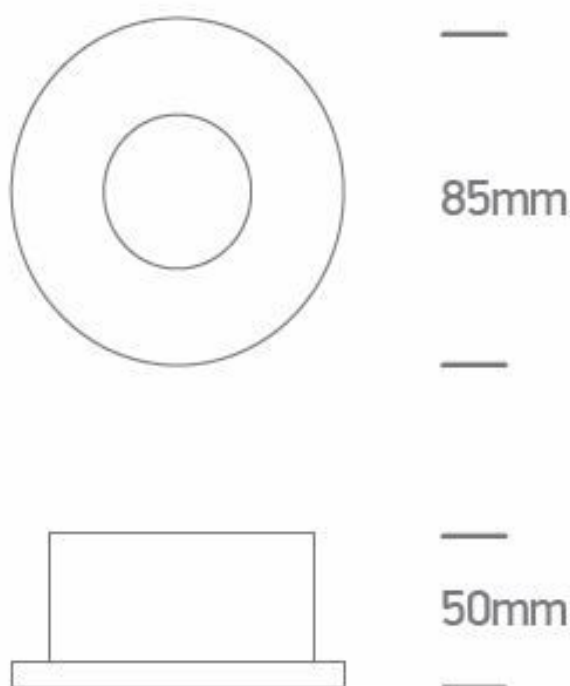

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, matowy chrom	LID10185
Niezbędne akcesoria	
7304A/W/38, LED MR16 5w 12v Ciepło biała 38st.	LID12102
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
GU10 Oprawka z przewodami oraz łącznikiem	LID10028