


Dane techniczne dla produktu: LID10196--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szara **€CONOMY**



Informacja o produkcie

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	typu Downlight
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 63
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	szary
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	76
Dodatkowe akcesoria	LID10028--; LID16949--
Niezbędne akcesoria	LI43819756; LID13520--
ØxW mm	76x22
Otwór mm	Ø 63

Rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szara

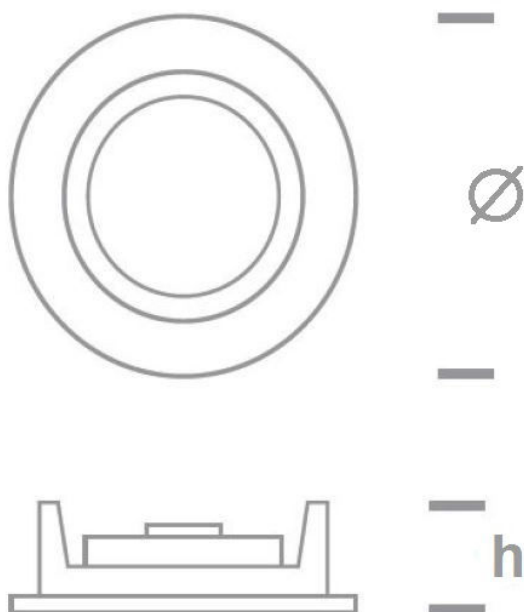

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szara	LID10196
Niezbędne akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43819756
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LID13520
Dodatkowe akcesoria	
GU10 Oprawka z przewodami oraz łącznikiem	LID10028
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949