


Dane techniczne dla produktu: LID10202--

Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, chrom €ECONOMY




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	typu Downlight
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø63
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	chrom
Materiał	Tłoczone
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	76
Dodatkowe akcesoria	LI43920154
Niezbędne akcesoria	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxW mm	76x22
Otwór mm	Ø63

Rysunek wymiarowy: Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, chrom

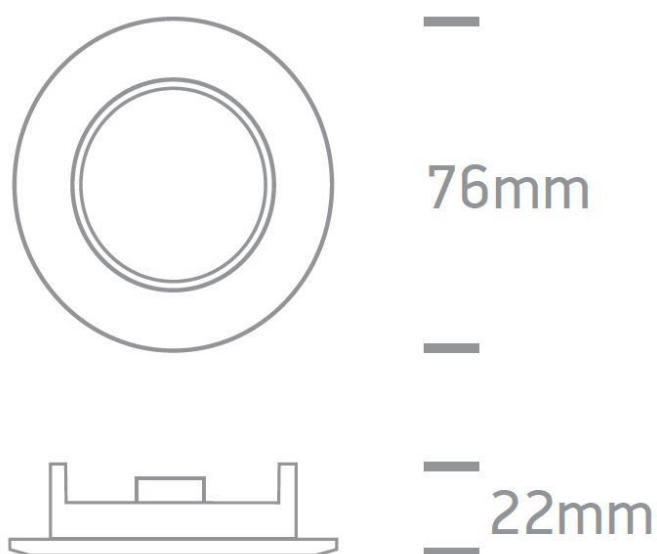

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, chrom	LID10202
Niezbędne akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43819756
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V	LID13520
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43920154