


Dane techniczne dla produktu: LID10203--

Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, matowy chrom **€CONOMY**



Informacja o produkcie

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 63
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	chrom
Materiał	Tłoczone
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	76
Niezbędne akcesoria	LI44020746; LID 13520--
ØxW mm	76x22
Otwór mm	Ø 63

Rysunek wymiarowy: Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, matowy chrom

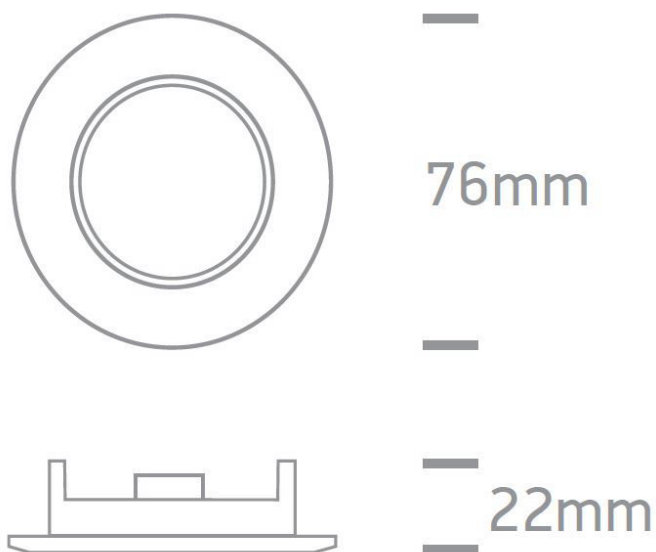

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, matowy chrom	LID10203
Niezbędne akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonapięciowa lampa-reflektor	LI44020746
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LID13520