


Dane techniczne dla produktu: LID10226--

Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, szara

downlight, ze sterownikiem

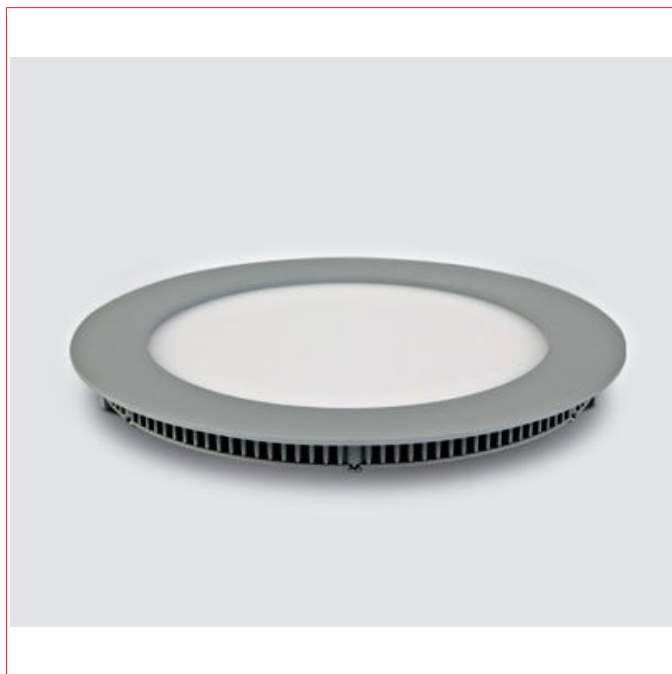

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
napięcie zasilające (V)	100-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	12
barwa światła	barwa dzienna
temperatura barwy (K)	6000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	827
ilość lamp	1
ściemniany	tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	40

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

178x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, szara downlight, ze sterownikiem	LID10226
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Zasilacz LED 1-10V&Push to dim, 250-700mA, 12-24V DC, 8-16W	LID13671
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224