


Dane techniczne dla produktu: LID10228--

Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, biała

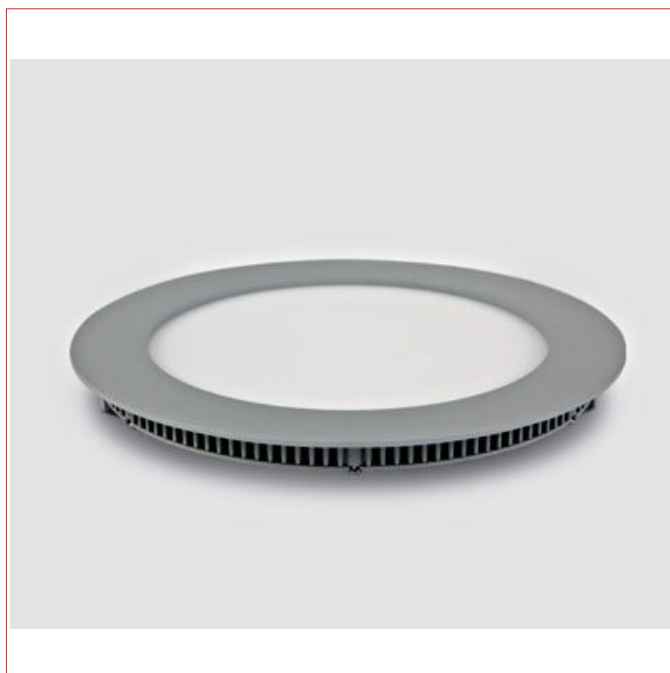

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
napiecie zasilające (V)	100-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	12
barwa światła	barwa dzienna
temperatura barwy (K)	6000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	827
ilość lamp	1
ściemniany	tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	40
ØxW mm	178x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, biała	LID10228