


Dane techniczne dla produktu: LID10455--

Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chrom €ECONOMY



Informacja o produkcie

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 75
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	chrom
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	24
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LI44020746
Niezbędne akcesoria	LI43819756; LID13520--
ØxW mm	85x24
Otwór mm	Ø 75

Rysunek wymiarowy: Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chrom

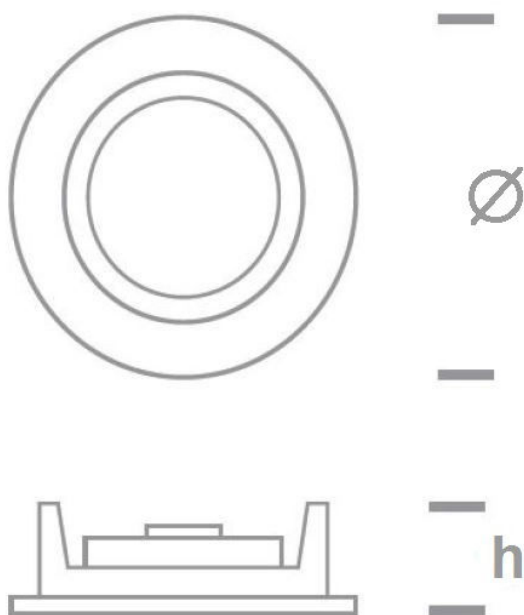

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chrom	LI10455
Niezbędne akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43819756
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LI13520
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonapięciowa lampa-reflektor	LI44020746