

Dane techniczne dla produktu: LID10543--

Lima Spot, G53, 75W, IP20, kierowany, biała €CONOMY




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	G53
Moc (W)	75
Sterownik	Needs to be ordered separately
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	35
Średnica (mm)	140
Dodatkowe akcesoria	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxW mm	140x35

Rysunek wymiarowy: Lima Spot, G53, 75W, IP20, kierowany, biała

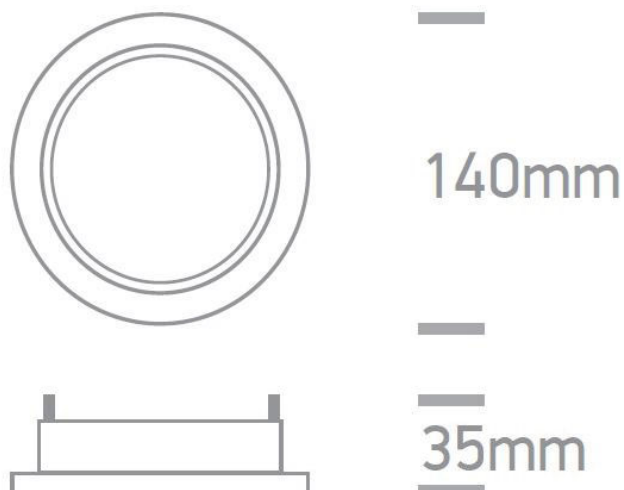

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lima Spot, G53, 75W, IP20, kierowany, biała	LID10543
Niezbędne akcesoria	
Lima baza pod moduł kanciasty, biała	LID11017
Lima baza pod moduł okrągły, biała	LID10392
Żarówka halogenowa QR-LP 111 ECO 50W FL24° G53	L15U656885
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Uniwersalne ściemnianie	
Dodatkowe akcesoria	
Lima baza pod moduł okrągły, biała	LID10392
Lima baza pod moduł kanciasty, biała	LID11017
Baza BOXTECH+, biała 2L	LID11099
Baza BOXTECH+, biała 2L, zaokrąglone krawędzie	LID11097
Baza BOXTECH+, biała 3L, zaokrąglone krawędzie	LID11121
Baza BOXTECH+, biała 4L, kwadratowa	LID11144
Baza BOXTECH+, biała 4L, kwadratowa, zaokrąglone krawędzie	LID11142
Baza BOXTECH+, biała, 4L	LID11150
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949