



Dane techniczne dla produktu: LID10606--

Edda Round-CL MR16, GU10, 10W, 230V, kierowany, czarna €ECONOMY

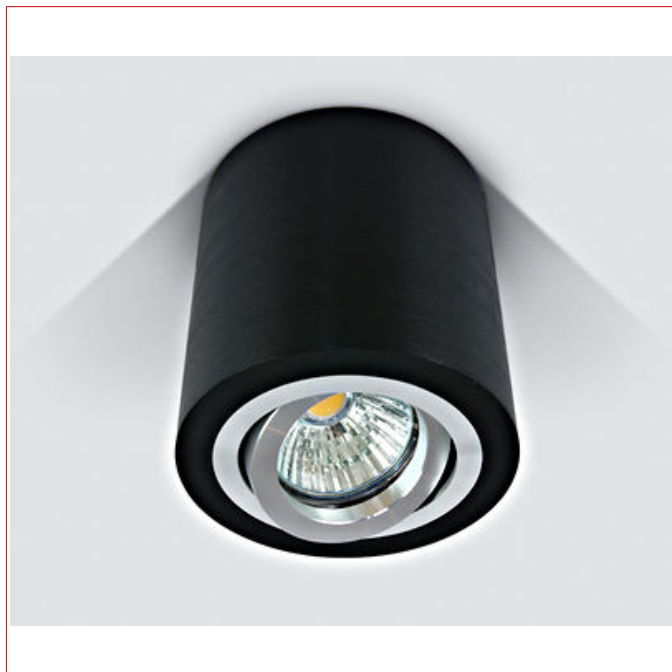

Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 Ceiling Light. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	95
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Niezbędne akcesoria	LID 13226--; LID 14937--
ØxW mm	95x90

Rysunek wymiarowy: Edda Round-CL MR16, GU10, 10W, 230V, kierowany, czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Edda Round-CL MR16, GU10, 10W, 230V, kierowany, czarna	LID10606
Niezbędne akcesoria	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 520lm 4000K CRI85 230V 60°	LID14937
Możliwość ściemniania	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106