


Dane techniczne dla produktu: LID11048--

Pinta-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, biała €CONOMY

Regulowana




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	GU5,3
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Ścienny wpuszczany Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø75
Głębokość montażu (mm)	65
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	83
Szerokość (mm)	83
Wysokość (mm)	24
Dodatkowe akcesoria	LI43319521
Niezbędne akcesoria	LID 12102--; LID 12571--
DłxSxW mm	83x83x24
Otwór mm	Ø75

Rysunek wymiarowy: Pinta-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, biała

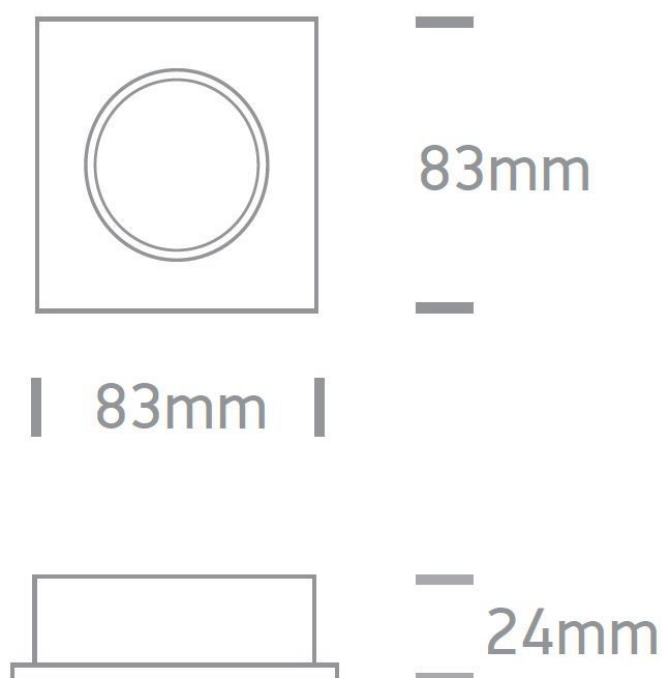

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pinta-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, biała Regulowana	LID11048
Niezbędne akcesoria	
7304A/W/38, LED MR16 5w 12v Ciepło biała 38st.	LID12102
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający Uniwersalne ściemnianie	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521