


Dane techniczne dla produktu: LID11049--

Meiva-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, natural alu **ECONOMY**

Regulowany



Informacja o produkcie

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana wnękowa
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 80
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	94
Szerokość (mm)	94
Wysokość (mm)	30
Dodatkowe akcesoria	LI44020746
Niezbędne akcesoria	LID13520--
DłxSxW mm	94x94x30
Otwór mm	Ø 80

Rysunek wymiarowy: Meiva-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, natural alu

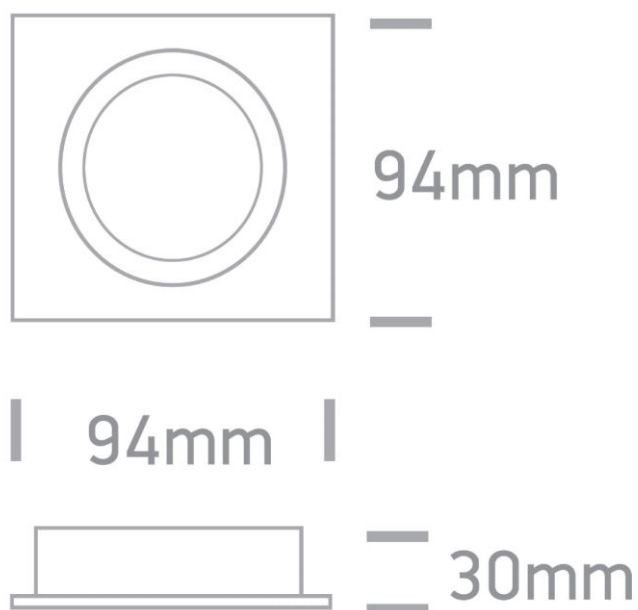

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Meiva-A MR16 Spot angular, GU5,3, 50W, IP20, natural alu Regulowany	LID11049
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LID13520
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonapięciowa lampa-reflektor	LI44020746