

Dane techniczne dla produktu: LID11660--

Rolo 2-CL, E27 PAR30, 75W, IP54, 100-240V, szara **€CONOMY**

Oprawa sufitowa zewnętrzna



Informacja o produkcie

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	żarówka energooszczędna LED Retrofit żarówka
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	140
Wysokość (mm)	140
Średnica (mm)	108
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106 --
Niezbędne akcesoria	LID 14499--
ØxW mm	106x134

Rysunek wymiarowy: Rolo 2-CL, E27 PAR30, 75W, IP54, 100-240V, szara

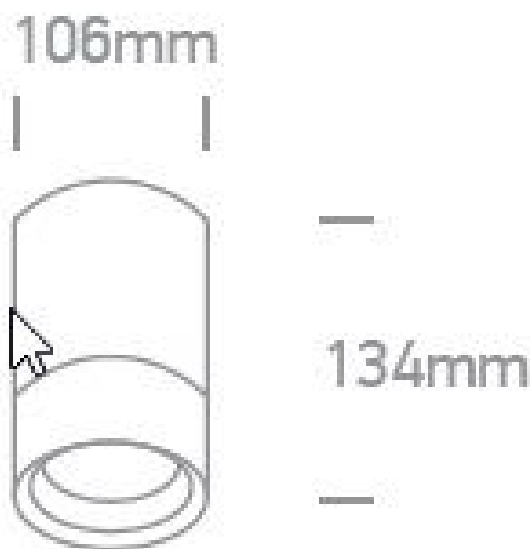

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rolo 2-CL, E27 PAR30, 75W, IP54, 100-240V, szara	LID11660
Oprawa sufitowa zewnętrzna	
Niezbędne akcesoria	
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40°	LID14499
25 LAMPS	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu	LIMD0027
Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
25 LAMPS	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	