


Dane techniczne dla produktu: LID11948--

Scala-II-S LED 1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, szara

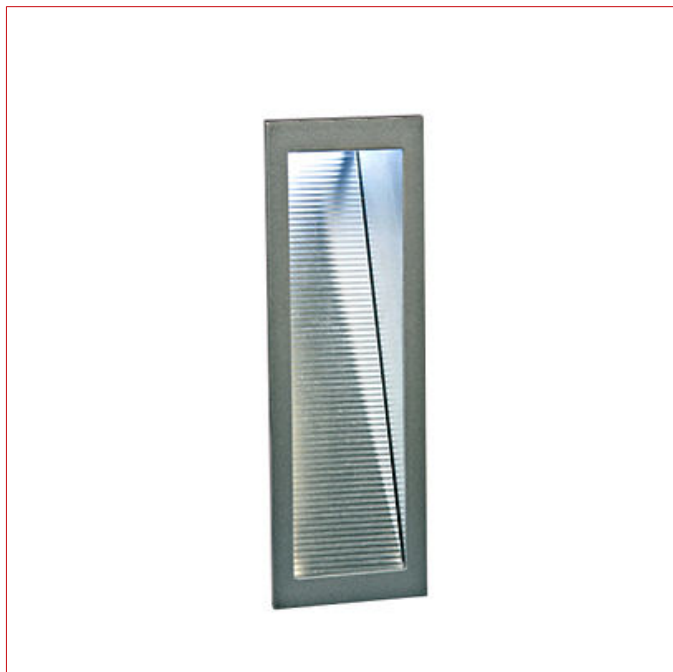

Dane techniczne

Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wnękowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	1
Sterownik	LED
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	ścienny wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	szary
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	75
Wysokość (mm)	237
Dodatkowe akcesoria	LID 13677--; LID 12532--; LID 16949--
DłxSxW mm	80x75x237

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Scala-II-S LED 1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, szara	LID 11948
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID 13677
Zasilacz do 1-8szt. 1W LED, 350mA	LID 12532
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949