

Dane techniczne dla produktu: LID12826--

9G15B/E, 15W E27 BUG

ze sterownikiem




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa do szynoprzewodów
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Szyna zasilająca

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	35
Wysokość (mm)	105
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	170x35x105

Rysunek wymiarowy: 9G15B/E, 15W E27 BUG

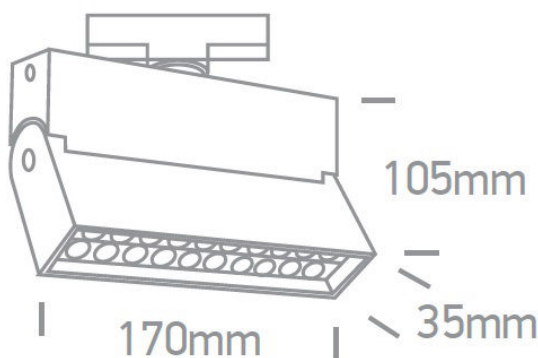

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
9G15B/E, 15W E27 BUG ze sterownikiem	LID12826
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949