


Dane techniczne dla produktu: LID12981--


Lumo-R LED 24W, 3000K, 1400lm, IP44,

biała ECONOMY

podtynkowy



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø210
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
pokrywa	matowy

Dane techniczne - kontynuacja

producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
napięcie wyjścia (V)	12-30
prąd na wyjściu (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	24
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1400
ilość lamp	1
żywoćność	30000
ściemniany	tak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	238x151
OTWÓR mm	Ø210

rysunek wymiarowy: Lumo-R LED 24W, 3000K, 1400lm, IP44, biała

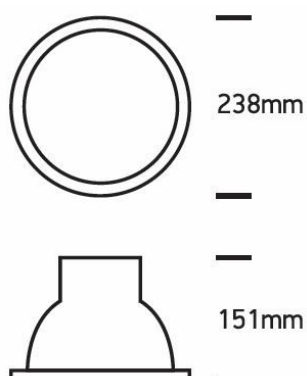

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lumo-R LED 24W, 3000K, 1400lm, IP44, biała podtynkowy	LID 12981