



Dane techniczne dla produktu: LID13056--

Lano Quadro LED Panel 48W 4000K 3800lm ściem IP20 M600 biały **€CONOMY**

klasa ochrony II, 20.000h




Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	zwieszany sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie wyjściowe AC (V)	30-40
Prąd wyjściowy (A)	1,20
Źródło światła	LED
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	48

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	3800
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	595x595x15

Rysunek wymiarowy: Lano Quadro LED Panel 48W 4000K 3800lm ściem IP20 M600 biały

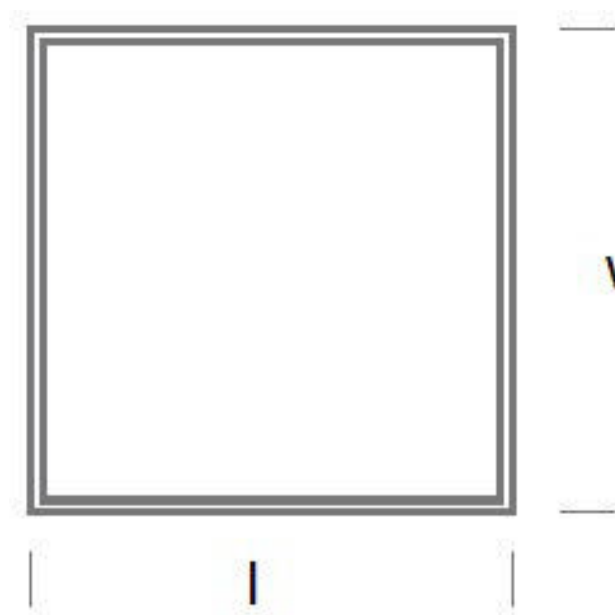

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro LED Panel 48W 4000K 3800lm ściem IP20 M600 biały klasa ochrony II, 20.000h	LID13056
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379