


Dane techniczne dla produktu: LID13058--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, biały

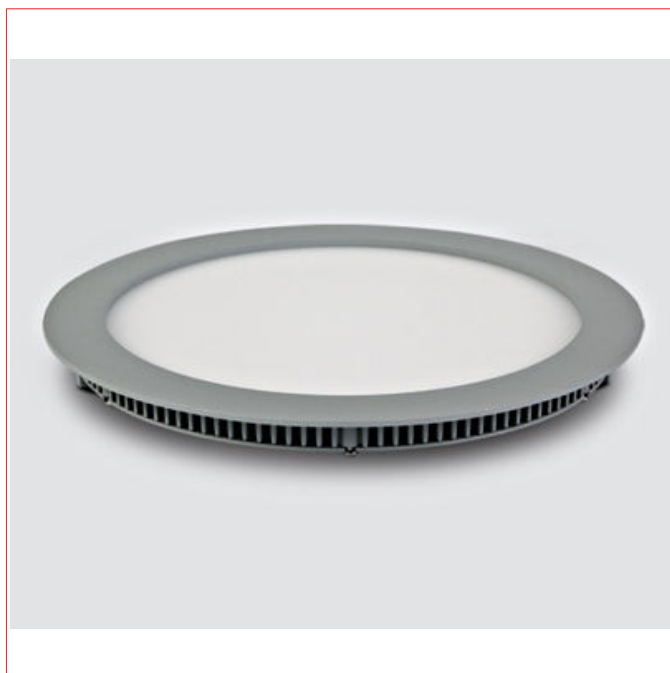

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napiecie zasilające (V)	100-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	30
barwa światła	barwa dzienna
temperatura barwy (K)	6000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1997
ilość lamp	1
ściemniany	Tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

| 300x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, biały	LID13058