


Dane techniczne dla produktu: LID13062--

INA-A 3 LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 38°, biała **ECONOMY**

DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED



Informacja o produkcie

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	91
Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 76
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13081--;
ØxW mm	85x88
Otwór mm	Ø 76

Rysunek wymiarowy: INA-A 3 LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 38°, biała

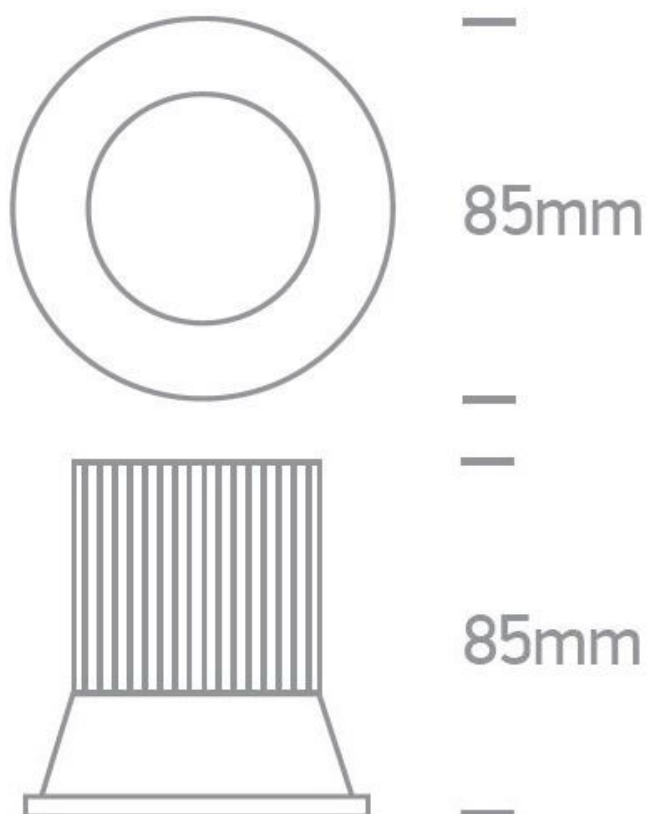

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
INA-A 3 LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 38°, biała DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13062
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949