




Dane techniczne dla produktu: LID13065--

Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, szara **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

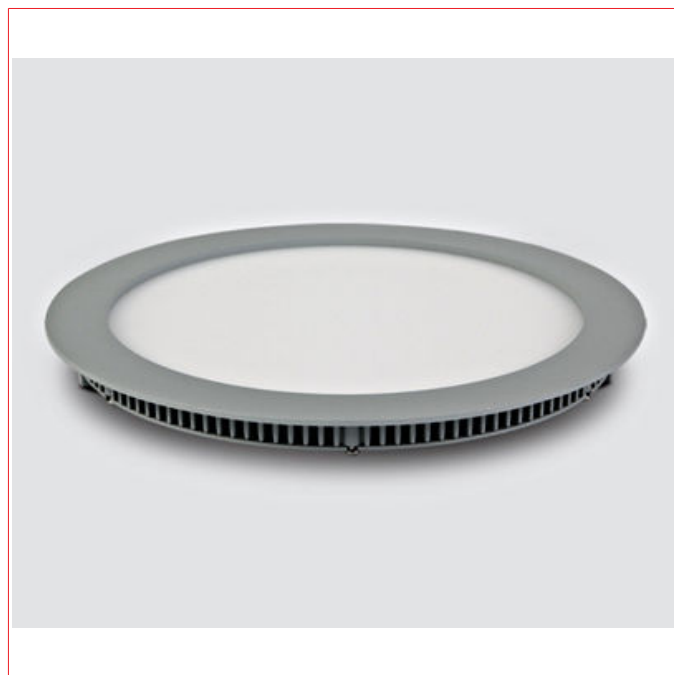

Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	Ø285
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Szary

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Klosz	Opalizowany
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	23-28
Prąd wyjściowy (A)	1
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	30
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1797
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	30.000h
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	40
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	300x14
Otwór mm	Ø285

Rysunek wymiarowy: Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, szara**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, szara	LID13065
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	