


Dane techniczne dla produktu: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, szara

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

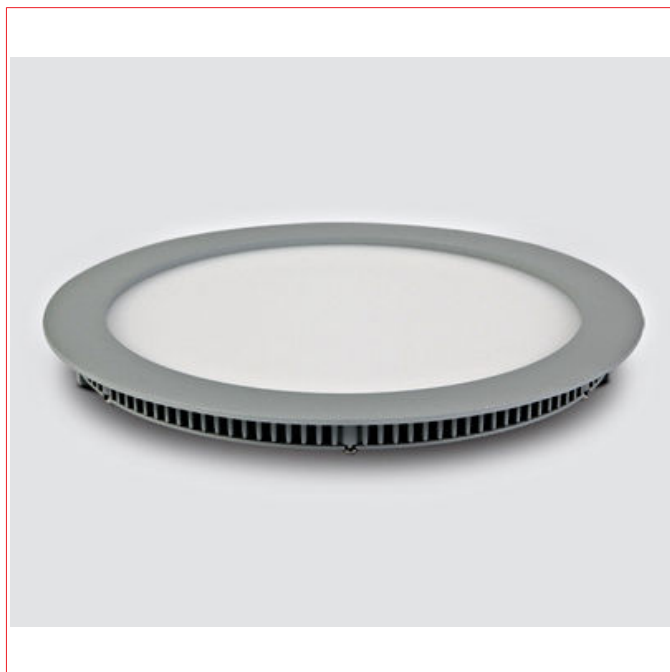

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1997
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemnianym
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	SMD LED
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	30
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Dodatkowe akcesoria	LID14224--

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

300x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, szara	LID13066
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	