



Dane techniczne dla produktu: LID13165--

Plano Square LED Plafo, 30W, 3000K, 1957lm, IP40, biała **ECONOMY**



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

30W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2550
Barwa światła	Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Skuteczność świetlna (lm/W)	72
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Prąd wejściowy (A)	1
Prąd wyjściowy (A)	1
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Klosz	opalizowany
Długość (mm)	300
Szerokość (mm)	300
Wysokość (mm)	39
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	300x300x39

Rysunek wymiarowy: Plano Square LED Plafo, 30W, 3000K, 1957lm, IP40, biała

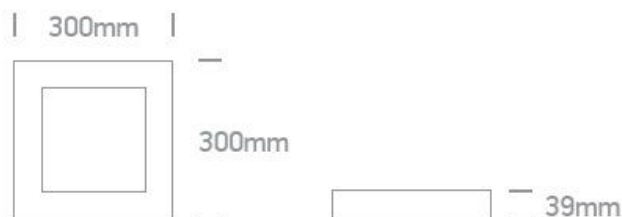

Rysunek wymiarowy: Plano Square LED Plafo, 30W, 3000K, 1957lm, IP40, biała

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Plano Square LED Plafo, 30W, 3000K, 1957lm, IP40, biała	LID13165
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949