


Dane techniczne dla produktu: LID13267--

Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, biała **€ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu spot



Informacja o produkcie

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 78
Głębokość montażu (mm)	150
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	120
Średnica (mm)	93
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Niezbędne akcesoria	LID 14882--; LID 13226--
ØxW mm	92x30
Otwór mm	Ø 78

Rysunek wymiarowy: Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, biała

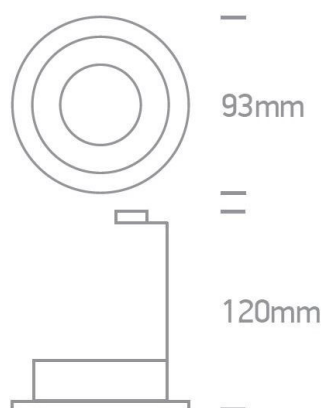

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, biała	LID 13267
Oprawa wpuszczana typu spot	
Niezbędne akcesoria	
Źródło światła LED 7W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI97 230V 36°	LID 14882
Możliwość ściemniania. Współczynnik oddawania barw CRI97	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	LID17278
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID17279
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem baterijnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106