


Dane techniczne dla produktu: LID13442--

Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 40°, 700mA, IP64, aluminium €CONOMY

02 REC SPOTS FIX LED

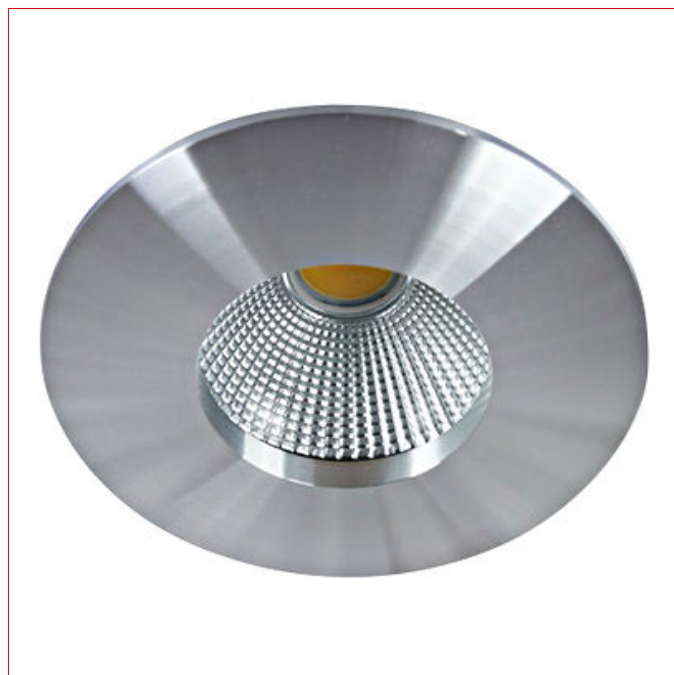

Informacja o produkcie

12W COB LED recessed spot, IP64, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP64
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	91
Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	83
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13081--;
ØxW mm	83x85
Otwór mm	Ø 70

**Rysunek wymiarowy: Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 40°, 700mA, IP64,
aluminium**

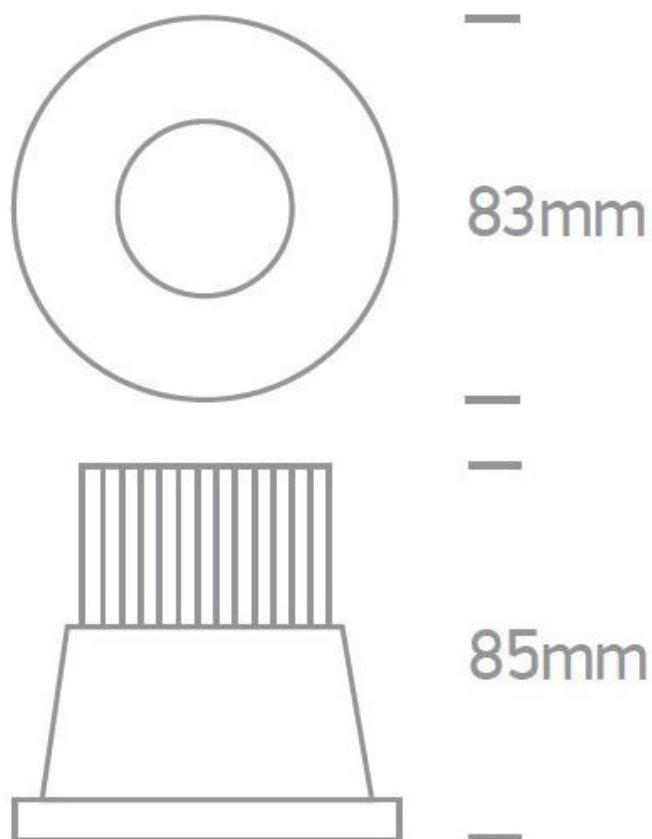

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 40°, 700mA, IP64, aluminium 02 REC SPOTS FIX LED	LID13442
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949