



Dane techniczne dla produktu: LID13443--

Ina-R/A1 LED 12W 3000K

1100lm, ściemn., 700mA, IP20, aluminium

04 REC SPOTS ADJ LED

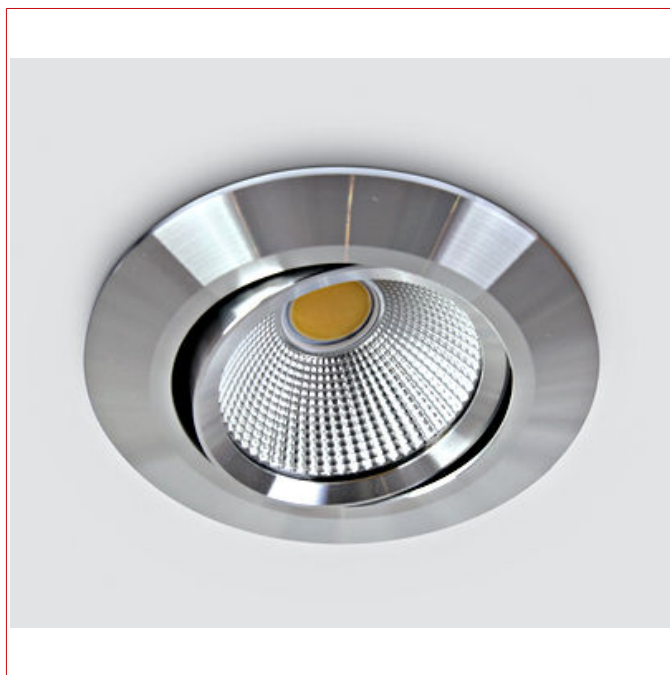

Informacja o produkcie

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	91
Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 78
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LID13081 --
Niezbędne akcesoria	LID13081 --;
ØxW mm	85x85
Otwór mm	Ø 78

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ina-R/A1 LED 12W 3000K 1100lm, ściemn., 700mA, IP20, aluminium 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13443
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081