


Dane techniczne dla produktu: LID13445--

Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, biała

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

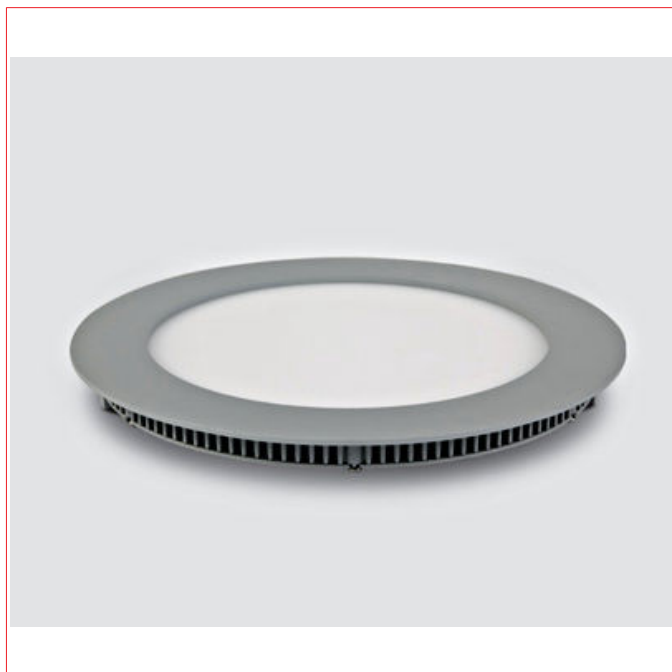

Dane techniczne

Producent	O6-One Light
Strumień świetlny (lm)	745
Barwa światła	bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	tak, z opcjonalnym ściemniaczem i sterownikiem
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
źródło światła	SMD LED
ilość lamp	1
Typ trzonka	LED Platine
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	12
Napięcie zasilające (V)	100-240
Montaż	sufitowa wpuszczana
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LID14224--
ØxW mm	178x20
moc (W)	12

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, biała	LID13445
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	