


Dane techniczne dla produktu: LID13612--

Pasek LED Marra Double 28,8W/m 3000K 1800lm/m 24VDC IP20 €ECONOMY

120LED/m, ściemniany, rolka 5m

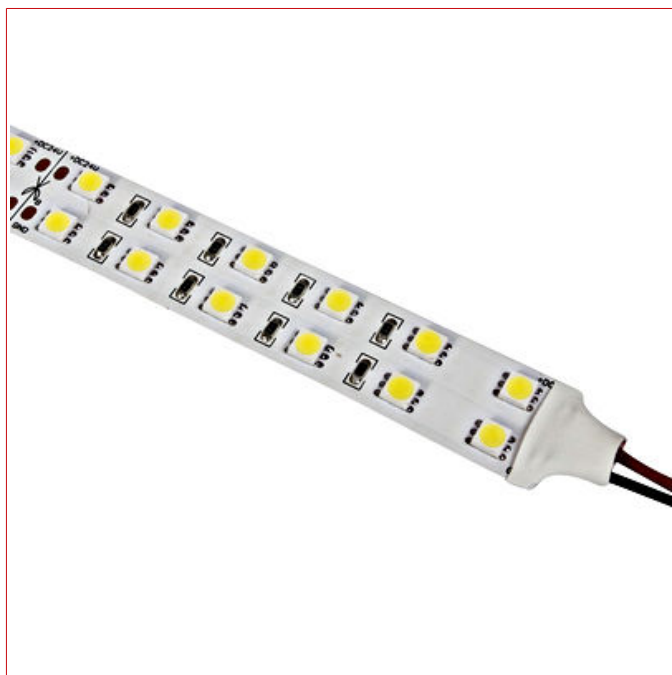

Informacja o produkcie

Flexible LED light strip, with SMD2835 LEDs, 120LEDs/meter, 28,8W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (12-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Klasa efektywności energetycznej	F

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	78
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Materiał	Plastik
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	20
Wysokość (mm)	3
Dodatkowe akcesoria	LID13864--;LID13867--;LID13863--;
DłxSxW mm	5000x20x3
Strumień świetlny / m (lm/m)	2260

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra Double 28, 8W/m 3000K 1800lm/m 24VDC IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra Double 28,8W/m 3000K 1800lm/m 24VDC IP20 120LED/m, ściemniany, rolka 5m	LID13612
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7825, 7875, 7880	LID13864
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7825, 7875, 7880	LID13863