


Dane techniczne dla produktu: LID13615--

Pasek LED Marra 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20

Ściemniany, rolka 5m

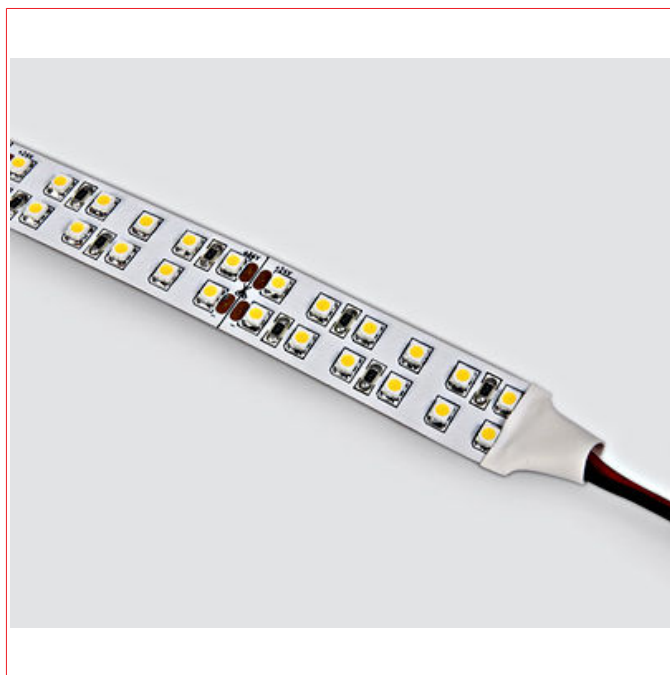

Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	19,20
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Pasek LED
Źródło światła	SMD LED
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	24
Napięcie pracy DC (V)	24
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Materiał	Plastik

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	16
Dodatkowe akcesoria	LID13864--;LID13867--;LID13869--;LID13862--;LID13865--;LID13863--; LID16949--
Strumień świetlny / m (lm/m)	1400

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20 Ściemniany, rolka 5m	LID13615
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7825, 7875, 7880	LID13864
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
Profil aluminiowy ścienny 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7825, 7875, 7880	LID13869
Profil aluminiowy trójkątny 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7825, 7875, 7880	LID13863
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949