



Dane techniczne dla produktu: LID13719--

Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 30°, 700mA, IP65, aluminum **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana, kierunkowa




Dane techniczne

Producent	06-One Light
Strumień świetlny (lm)	200
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A
Rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
źródło światła	COB LED
Zawiera źródło światła	tak
ilość lamp	1
Typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	3
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Alu
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	46
Przekrój/średnica (mm)	46
ØxW mm	46x46
moc (W)	3

rysunek wymiarowy: Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 30°, 700mA, IP65, aluminium

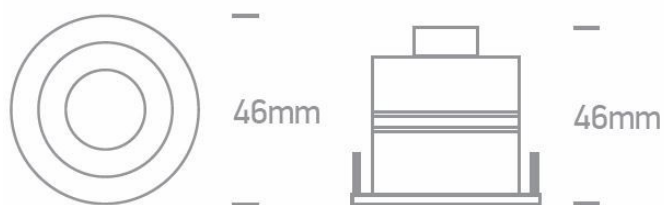

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 30°, 700mA, IP65, aluminium	LID13719
Oprawa wpuszczana, kierunkowa	