



Dane techniczne dla produktu: LID13756--

Lano Quadro LED Panel 40W, 6000K, 3200lm, 950mA, M600, biała

ECONOMY

zasilacz w komplecie




Dane techniczne

producent	06-One Light
strumień świetlny (lm)	3200
barwa światła	barwa dzienna
temperatura barwy (K)	6000
stopień oddawania barw	≥80
żywołność	30.000h
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
źródło światła	SMD LED
zawiera źródła światła	tak
Typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

kąt padania światła (°)	120
moc (W)	40
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
Prąd roboczy mA (mA)	950
montaż	zwieszany sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
pokrywa	opal
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	15
Dodatkowe akcesoria	LID 13401--; LID 15379--
DłxSxW mm	600x600x15
moc (W)	40

rysunek wymiarowy: Lano Quadro LED Panel 40W, 6000K, 3200lm, 950mA, M600, biała

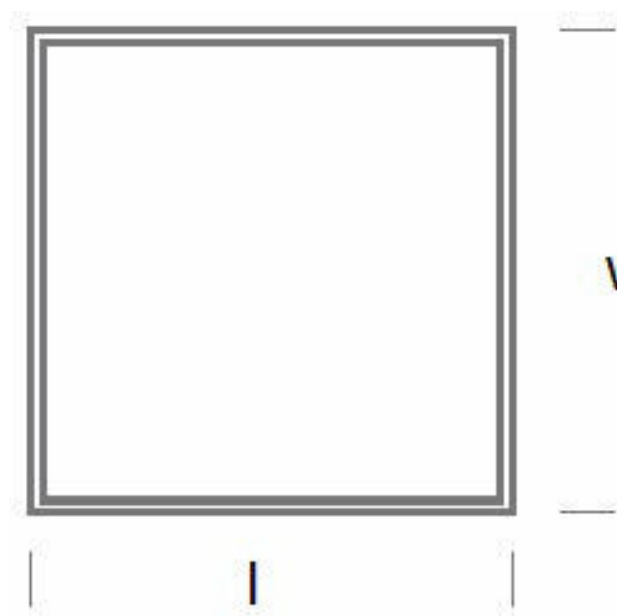

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro LED Panel 40W, 6000K, 3200lm, 950mA, M600, biała zasilacz w komplecie	LID13756
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379