


Dane techniczne dla produktu: LID13774--

Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, biały €CONOMY

wymaga zasilacza 1200mA




Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	3800
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	48

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	Bez sterownika LED
Prąd wejściowy (A)	1.2
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Opalizowany
Długość (mm)	620
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	15
Dodatkowe akcesoria	LID 13401--; LID 15379--
Niezbędne akcesoria	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
DłxSxW mm	620x620x15
Moc (W)	48

Rysunek wymiarowy: Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, biały

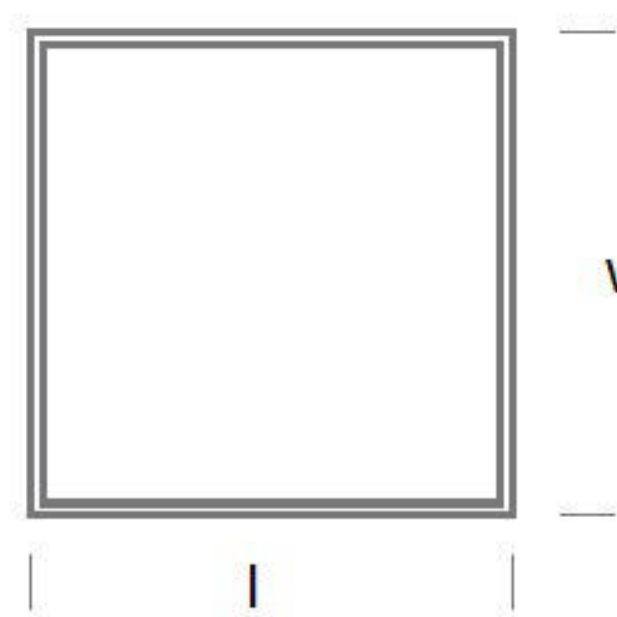

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, biały wymaga zasilacza 1200mA	LID13774
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 1200mA, 48W	LID13319
Zasilacz ściemn. TRIAC do Paneli LED 1200mA 48W	LID13754
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID13668
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379