


Dane techniczne dla produktu: LID13820--

Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, czarna €CONOMY

04 REC SPOTS ADJ LED

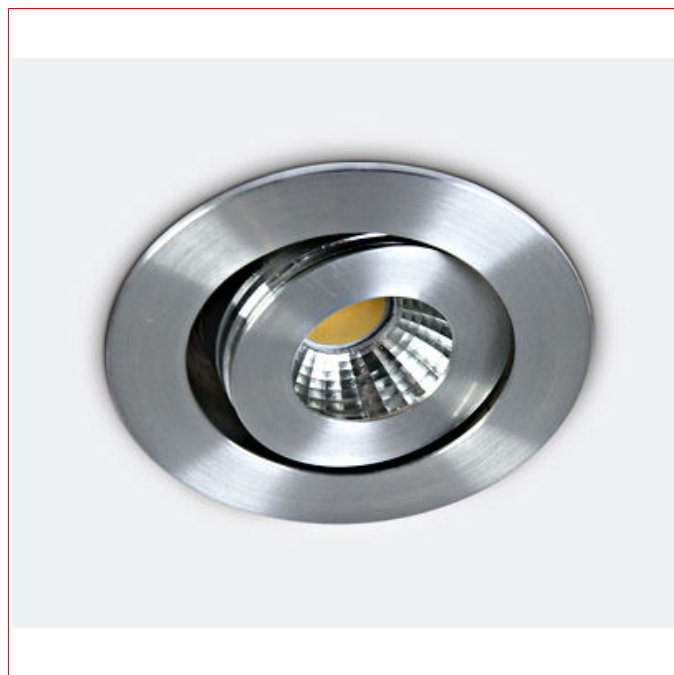

Informacja o produkcie

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	1;2
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350 / 700
Prąd wejściowy (A)	0,35/0,7
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 45
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	36
Średnica (mm)	52
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxW mm	52x36
Otwór mm	Ø 45

Rysunek wymiarowy: Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, czarna 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13820
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED sterownik 230V 2-4W 350mA ściemniany 23 DRIVERS	LID16462
LED sterownik 230V 2-4W 700mA ściemniany 23 DRIVERS	LID16463
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949