



Dane techniczne dla produktu: LID13843--

Sutil R2 LED 3W, 3000K, szary, 180lm, 120°, IP40 **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

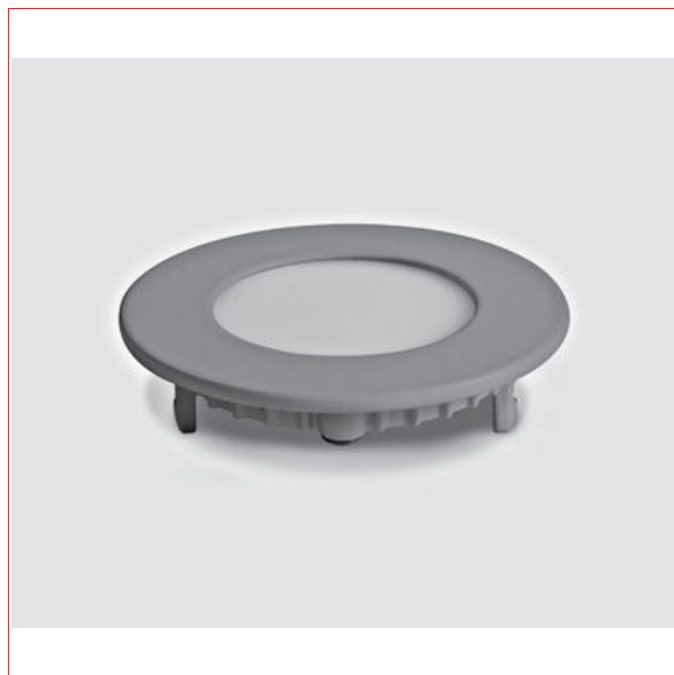

Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø70
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
producent	One Light
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	180
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	85x22
OTWÓR mm	Ø70
System efficiency (lm/W)	60
Przekrój/średnica (mm)	85

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil R2 LED 3W, 3000K, szary, 180lm, 120°, IP40 Recessed downlight, complete with driver	LID13843
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Zasilacz LED 1-10V&Push to dim, 250-700mA, 12-24V DC, 8-16W	LID13671
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224