



Dane techniczne dla produktu: LID13889--

Aline-S LED 7W 3000K 500lm, IP54, biała **ECONOMY**

Oprawa łazienkowa typu downlight

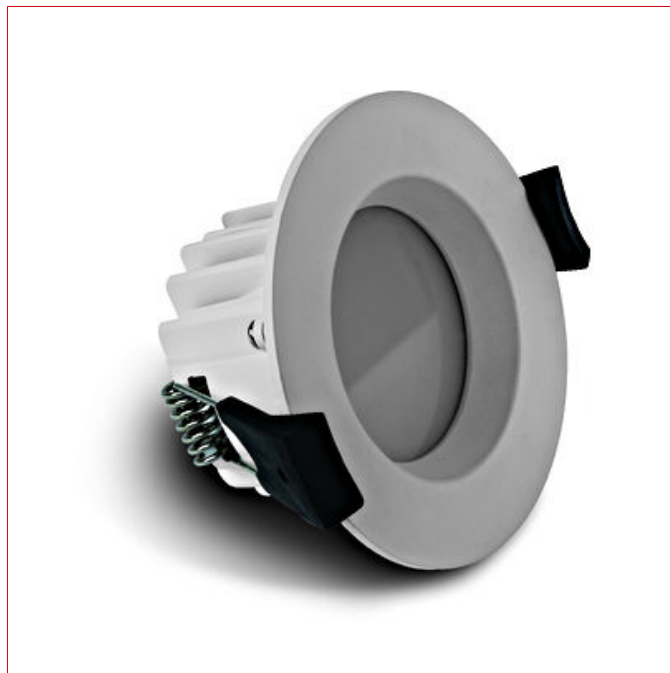

Informacja o produkcie

7W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 180mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	90
Skuteczność świetlna (lm/W)	71
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 65
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	80x45
Otwór mm	Ø 65

Rysunek wymiarowy: Aline-S LED 7W 3000K 500lm, IP54, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aline-S LED 7W 3000K 500lm, IP54, biała	LID13889
Oprawa łazienkowa typu downlight	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	