



Dane techniczne dla produktu: LID13984--

Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, szara **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

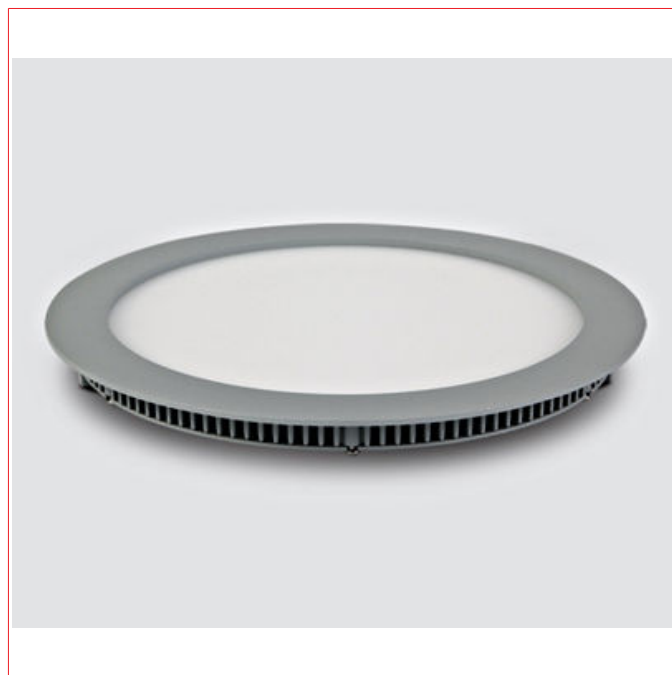


Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø285
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	30
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2100
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	295x22
OTWÓR mm	Ø285

rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, szara	LID13984
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	