



Dane techniczne dla produktu: LID13986--

Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, biała **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

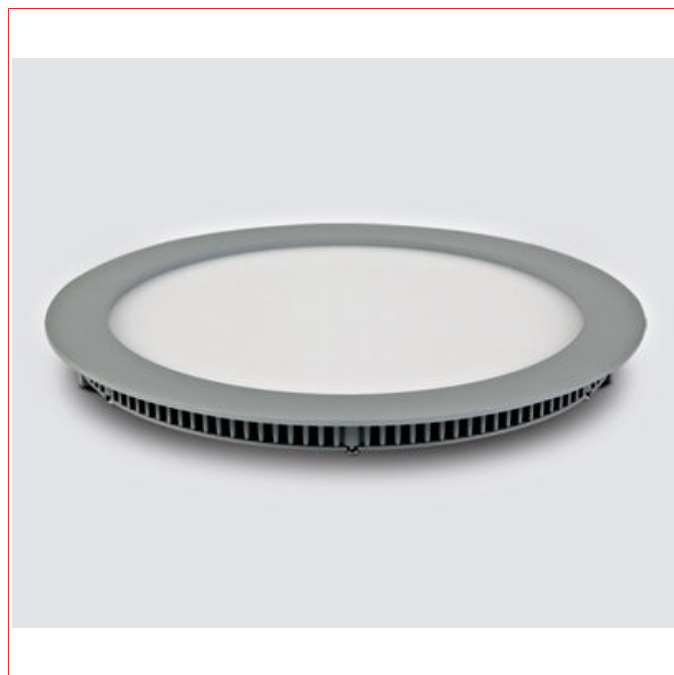


Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	2100
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasa efektywności energetycznej	A
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Moc (W)	30
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø285
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	295
Dodatkowe akcesoria	LID14224--
ØxW mm	295x22
Otwór mm	Ø285
Moc (W)	30

Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, biała	LID13986
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	