


Dane techniczne dla produktu: LID14005--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, biała **€ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

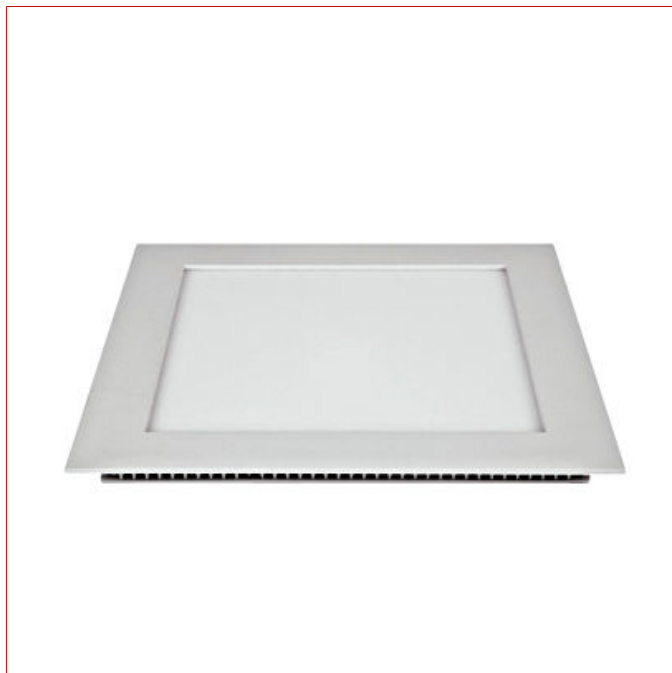


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1540
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	210x210
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Długość (mm)	225
Szerokość (mm)	225
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID16598--
DłxSxW mm	225x225x22
Otwór mm	210x210

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, biała Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	LID14005
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598