


Dane techniczne dla produktu: LID14006--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, biała €ECONOMY

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie

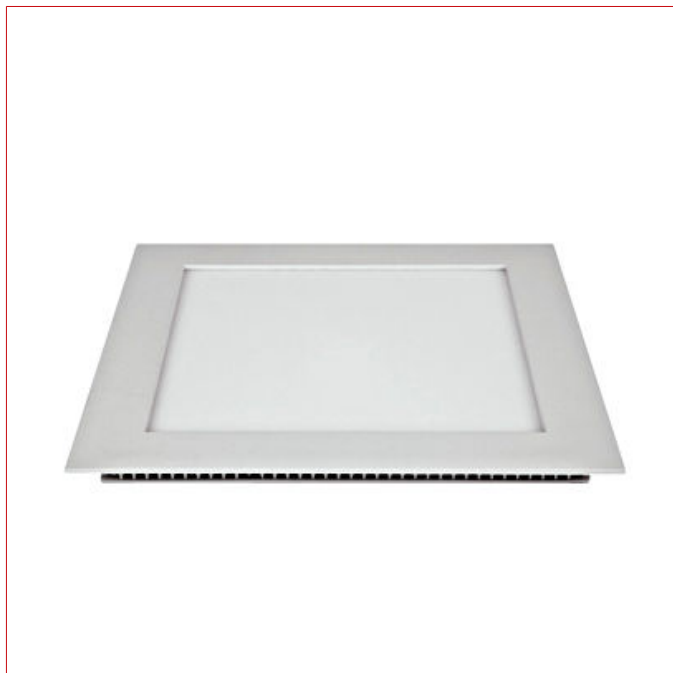

Informacja o produkcie

22W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 500mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1320
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	210x210
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Długość (mm)	225
Szerokość (mm)	225
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID16598--
DłxSxW mm	225x225x22
Otwór mm	210x210

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, biała Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	LID14006
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598