




Dane techniczne dla produktu: LID14029--

Lano Q LED 48W, 4000K, 4100lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, biała €CONOMY

Panel LED do sufitów kasetonowych, wymaga zasilacza 1200mA

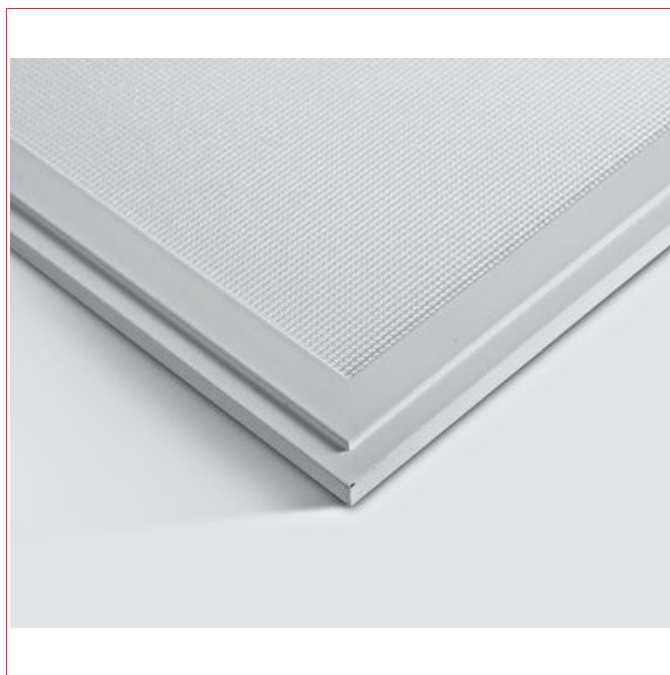


Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	4300
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik oślnienia (UGR)	<19
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	48
Sterownik	Bez sterownika LED
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Montaż	Zwieszany Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	10
Dodatkowe akcesoria	LID 13401--; LID 15379--
Niezbędne akcesoria	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
DłxSxW mm	600x600x10
Moc (W)	48

Rysunek wymiarowy: Lano Q LED 48W, 4000K, 4100lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, biała

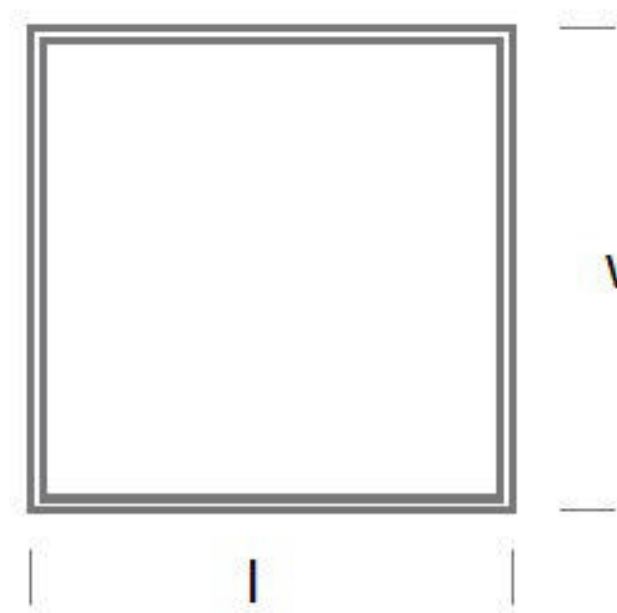

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Q LED 48W, 4000K, 4100lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, biała	LID 14029
Panel LED do sufitów kasetonowych, wymaga zasilacza 1200mA	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 1200mA, 48W	LID 13319
Zasilacz ściemn. TRIAC do Paneli LED 1200mA 48W	LID 13754
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID 13668
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID 13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID 15379