



Dane techniczne dla produktu: LID14031--


Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 120mA, IP20, M625, biała

€CONOMY

wymaga zasilacza 1200mA



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Zwieszany Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Bez sterownika LED
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	48
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4300
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	55
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	620x620x10

Rysunek wymiarowy: Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 120mA, IP20, M625, biała

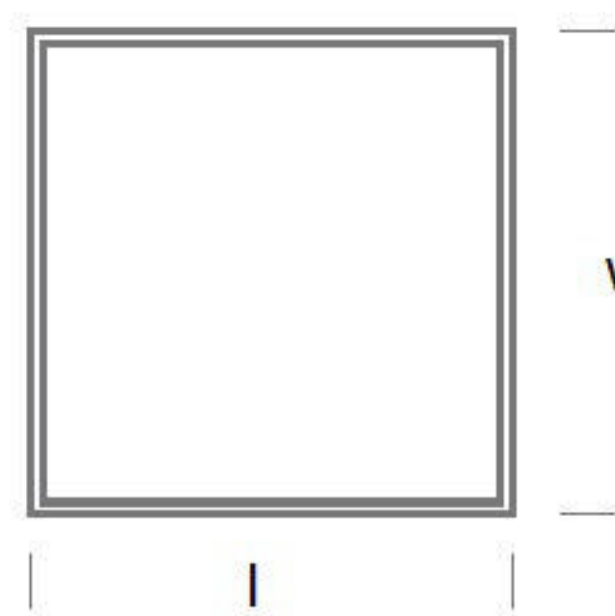

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 120mA, IP20, M625, biała wymaga zasilacza 1200mA	LID 14031
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 1200mA, 48W	LID 13319
Zasilacz ściemn. TRIAC do Paneli LED 1200mA 48W	LID 13754
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID 13668
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID 13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID 15379