



Dane techniczne dla produktu: LID14032--


Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, biała

ECONOMY

wymaga zasilacza 1200mA



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)

4000lm

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	48
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Montaż	zwieszany sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	620
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	10
Dodatkowe akcesoria	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
DłxSxW mm	620x620x10
Moc (W)	48

**Rysunek wymiarowy: Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm,
UGR<19, 1200mA, IP20, M625, biała**

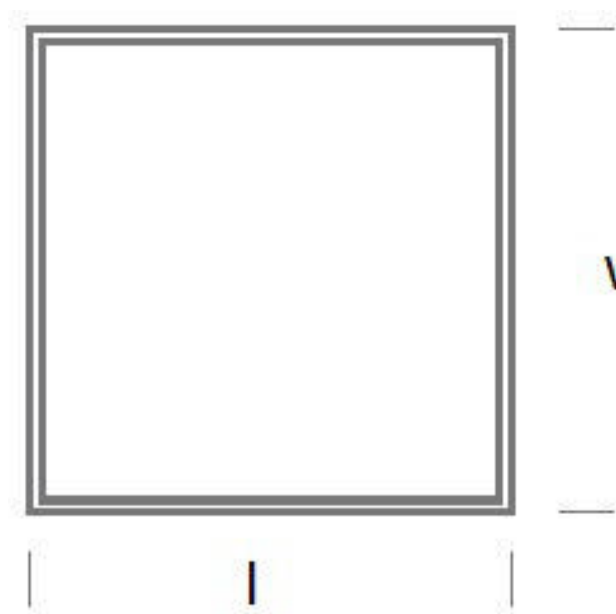

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, biała wymaga zasilacza 1200mA	LID14032
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 1200mA, 48W 25 LAMPS	LID13319
Zasilacz ściemn. TRIAC do Paneli LED 1200mA 48W 23 DRIVERS	LID13754
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949